
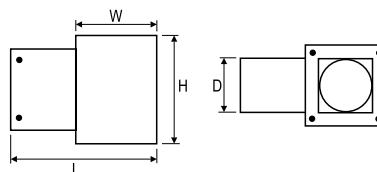
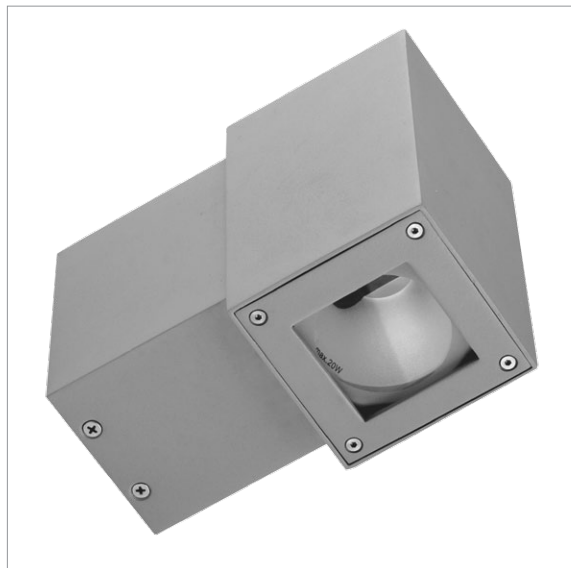


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

CARO MINI 1



Kod	Kąt świecenia	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
140152.601.604	45°	IC	HIT-TC/CE	1×20	PGJ5	200 100 170 90	1,9

CHARAKTERYSTYKA

mała elewacyjna oprawa dekoracyjna przeznaczona do miniatury lampy metalohalogenkowej, światło skierowane w jedną stronę

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba przezroczysta

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 45°

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, muzea

Krzywa światłości

140152.601.604

