


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

AVALON p/t



Kod	Kąt świecenia	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] L	Masa [kg]
światłówka kompaktowa						
140090.1063.303	-	2x17	Gr14q-1	278 195	250	4,7
MH						
140090.6012.301	8°	1x35	G12	278 195	250	4,5
140090.6012.302	75°	1x35	G12	278 195	250	4,5
140090.6022.301	8°	1x70	G12	278 195	250	4,7
140090.6022.302	75°	1x70	G12	278 195	250	4,7
140090.6032.301	8°	1x70	Rx7s	278 195	250	4,7
140090.6032.302	75°	1x70	Rx7s	278 195	250	4,7

CHARAKTERYSTYKA

podtynkowa oprawa dekoracyjna typu downlight IP65 przeznaczona do lamp metalohalogenowych

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba hartowana przezroczysta, szyba hartowana matowana

Kolor: szary

Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy lub statecznik elektroniczny

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE


Kąt świecenia: 8°, 75°

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: iluminacje wejść budynków, halli i frontonów; korytarze, łazienki, łazienki, pomieszczenia wilgotne, dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych jak i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasáže, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele, elewacji budynków

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

AVALON p/t

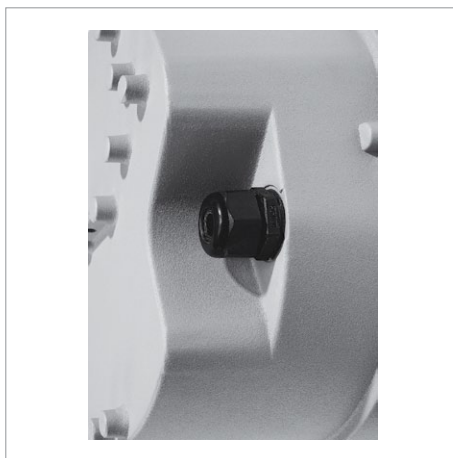

Krzywa światłości

140090.6032.302

