



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

KK-306

Opaska uziemiająca OU-1; OU-2

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

2

PKWiU 27.12.40



Nr edycji: 2

Opaska uziemiająca jest jednym z elementów, który służy do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Do zacisku opasek możemy mocować przewody miedziane o przekroju do 16mm².

Mocowanie do podstawy realizowane jest przez zaciśnięcie na rurze przy pomocy wkręta M6. Zakres średnic rur, na których określoną odmianą opaski można wykonać połączenie, podano niżej.

Opaskami uziemiającymi OU-1 oraz OU-2 można realizować połączenia uziemiające w ciężkich warunkach korozyjnych (pomieszczenia wilgotne, zanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Możliwość użytkowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań korozyjnych wg PN-EN 50164-2 (próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci oraz cykliczna w mgie solnej).

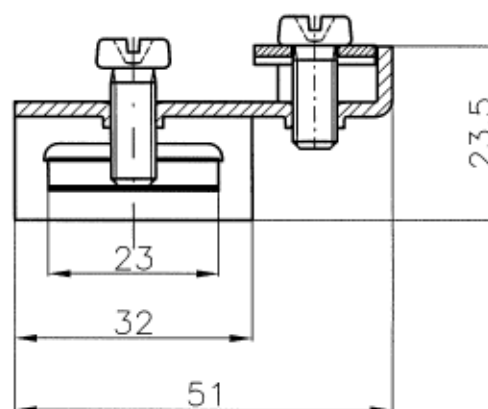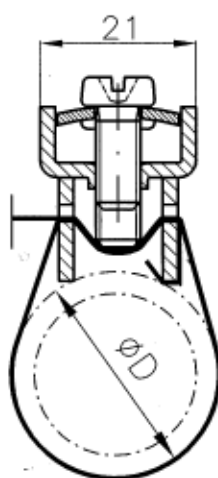

ØD - zakres średnic na których można zaciśnąć opaskę.

DANE ZNAMIONOWE

Funkcja

PE

Liczba biegunów

1

Mocowanie do podstawy

rura Ø18...Ø60 mm - dla OU-1
rura Ø60...Ø120 mm - dla OU-2

Zgodność z normą

IEC 60947-7-2

Przekrój znamionowy

16 mm²

Przyłączalność znamionowa:

1,5...16 mm²

Moment dokręcający zacisk

2,5 Nm

Materiał:

-opaska

stal odporna na korozję

-zacisk, podkładka

mosiądz (pokrycie: Ni5)

-wkręty

stal (pokrycie: Ni12)

Nr katalogowy:

14-5610 - dla OU-1

14-5620 - dla OU-2

Masa / Pakowanie po

57 g / 5 szt - dla OU-1

62 g / 5 szt - dla OU-2



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

Opaska uziemiająca
OU-1; OU-2

PKWiU 27.12.40

KK-306

Nr
arkusza:
2


Ilość
arkuszy:
2

Nr edycji:

2

Sposób wykonania głównych połączeń wyrównawczych

Szyna wyrównująca potencjał
typ SWP-G1

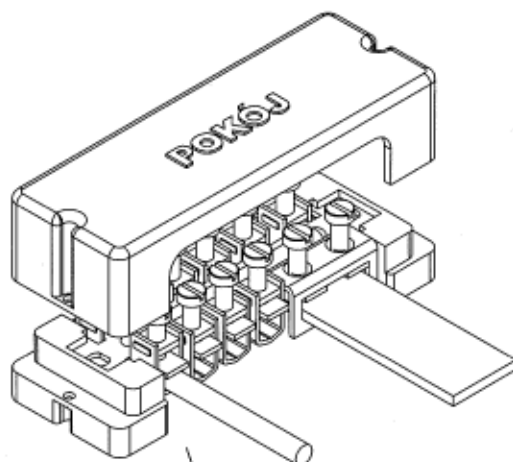

Opaska
uziemiająca OU-1, OU-2

