



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

KK-309

Opaska uziemiająca OU-3

Nr
arkusza:

Ilość
arkuszy:

1

2

PKWiU 27.12.40

Nr edycji:


2

Opaska uziemiająca jest jednym z elementów, który służy do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Do zacisku opasek możemy mocować przewody miedziane o przekroju do 6 mm².

Mocowanie do podstawy realizowane jest przez zaciśnięcie na rurze przy pomocy wkręta M5. Zakres średnic rur, na których określoną odmianą opaski można wykonać połączenie, podano niżej.

Opaskami uziemiającymi OU-3 można realizować połączenia uziemiające w ciężkich warunkach korozyjnych (pomieszczenia wilgotne, zanieczyszczone gazami spalinowymi, przemysłowymi oraz mgłą wody morskiej). Możliwość użytkowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań korozyjnych wg PN-EN 50164-2 (próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci oraz cykliczna w mgle solnej).

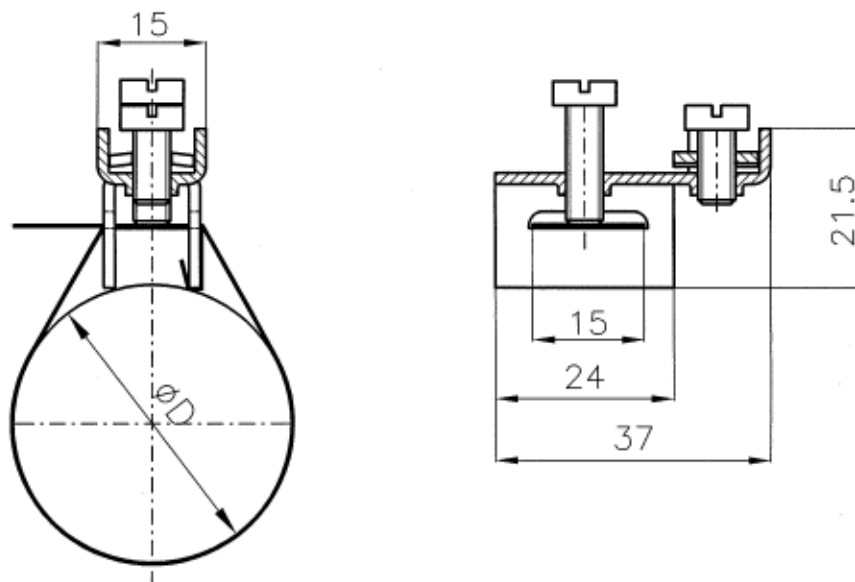

ØD - zakres średnic na których można zaciśnąć opaskę.

DANE ZNAMIONOWE

Funkcja
Liczba biegunów
Mocowanie do podstawy
Zgodność z normą

Przekrój znamionowy
Przyłączalność znamionowa:
Moment dokręcający zacisk
Materiał:

-opaska
-zacisk, podkładka
-wkręty

Nr katalogowy:

Masa / Pakowanie po

PE
1
rura Ø12...Ø52 mm
IEC 60947-7-2
EN 50164-2
6 mm²
1,5...6 mm²
2,0 Nm

stal odporna na korozję
mosiądz (pokrycie: Ni5)
stal (pokrycie: Ni12)
14-5630
28 g / 10 szt



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

Opaska uziemiająca
OU-3

PKWiU 27.12.40

KK-309

Nr
arkusza:
2


Ilość
arkuszy:
2

Nr edycji:

2

Sposób wykonania głównych połączeń wyrównawczych

Szyna wyrównująca potencjał
typ SWP-G1

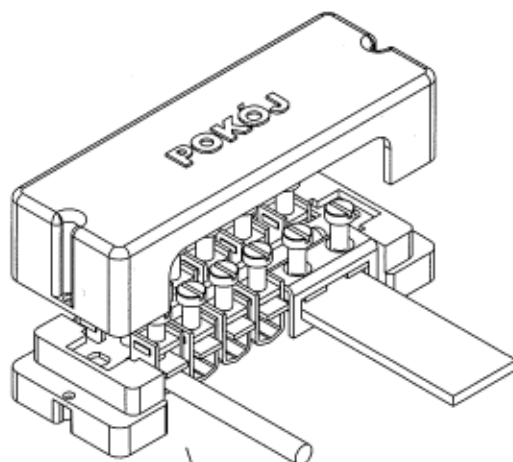

Opaska uziemiająca OU-3

