

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy



0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zacisk ślizgowy, z jarzmem ślizgowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Korzyści

- Przy pomocy mostków i ślizgowych jarzm można indywidualnie przyłączać wiele urządzeń pomiarowych lub przekaźników zabezpieczających.
- W tym celu jarzma ślizgowe łączone są zależnie od zadania mostkiem łączeniowym

Dane handlowe

Numer artykułu	0313085
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1233
Klucz produktu	BE1233
Strona katalogu	Strona 517 (C-1-2019)
GTIN	4017918001681
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,727 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,376 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	6 mm ²
---------------------	-------------------

1. poziome

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	11 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	41 A
Maksymalny prąd obciążenia	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Wysokość	61 mm

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy



0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>

wysokość NS 35/15	60,2 mm
wysokość NS 35/7,5	52,7 mm
Wysokość	2,106 "
wysokość NS 32	57,6 mm
Długość	61 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż


Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Rysunki

Schemat



Schemat

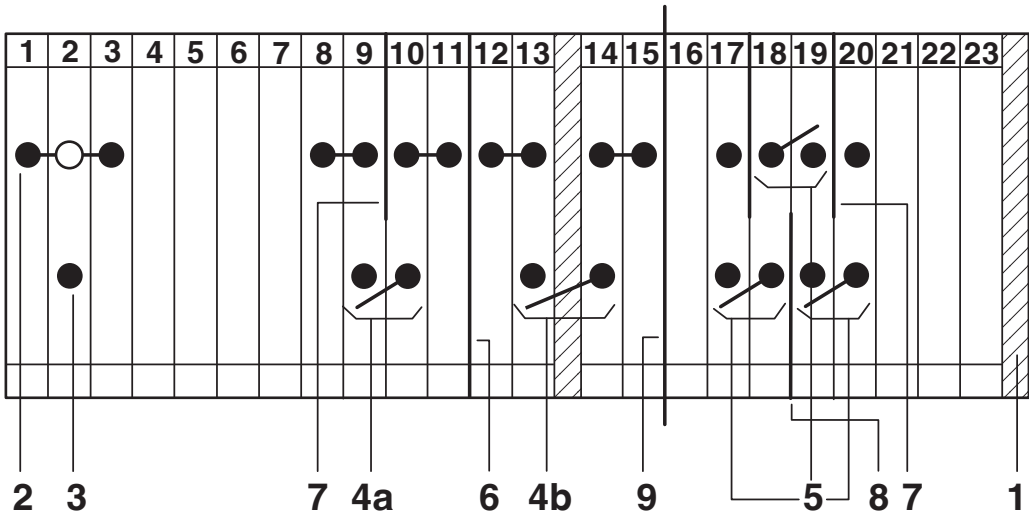

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FB 10- GSK/S - Mostek stały

0305174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305174>

Mostek stały, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny



i Obciążalność prądowa, maks.: 43 A

EB 2- 8 - Mostek wtykowy

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202154>

Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary



UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



EB 3- 8 - Mostek wtykowy

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202141>




Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

EB 10- 8 - Mostek wtykowy

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202138>



Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



GS-GSK/S - Łącznik ślizgowy

0305116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305116>



Łącznik ślizgowy, kolor: srebrny

DSBJ- 8/13-GSK/S - Złącze poprzeczne/mostek

0305828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305828>



Złącze poprzeczne/mostek, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 43 A

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



SBJ 2- 8/13-GSK/S - Mostek łączeniowy

0305239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305239>

Mostek łączeniowy, raster: 13 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



 Obciążalność prądowa, maks.: 43 A

EB 4- 8 - Mostek wtykowy

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202142>

Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



EB 1/3/5/7-8 - Mostek wtykowy

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072340>



Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 3, 5, 7, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

EB 1/3/5-8 - Mostek wtykowy

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072341>



Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



PSB 3,5/8,5/6 - Gniazdo testowe

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305297>

Gniazdo testowe, kolor: srebrny



D-UGSK - Pokrywa zamykająca

0304023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0304023>

Pokrywa zamykająca, długość: 61 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 41,5 mm,
kolor: szary



UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



KSSI 4-8 - Wtyk zwierający

3000735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000735>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czarny

KSS 8 - Wtyk zwierający

0311540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311540>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



STSL-GSK - Przegroda

0305226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305226>



Przegroda, szerokość: 0,8 mm, kolor: szary

TS-GSK - Przegroda

0304214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0304214>



Przegroda, długość: 61 mm, szerokość: 0,8 mm, wysokość: 45,5 mm, kolor: szary

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



ATS-GSK - Płytki dzielące

0304227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0304227>

Płytki dzielące, długość: 59,5 mm, szerokość: 0,8 mm, wysokość: 45,5 mm, kolor: szary



SBS 8:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007235>

Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznaczniki, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 8,1 mm



UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>




Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

TS-UK 6-T - Przegroda

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072820>



Przegroda, długość: 66,5 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 62,5 mm, kolor: szary

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>




Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

PSBJ-GSK/S FARBLOS - Gniazdo testowe

0305394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305394>



Gniazdo testowe, z jarzmem ślizgowym, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



PSBJ-GSK/S WH - Gniazdo testowe

0305310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305310>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały



PSBJ-GSK/S RD - Gniazdo testowe

0305323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305323>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone



UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



PSBJ-GSK/S BU - Gniazdo testowe

0305336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305336>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PSBJ-GSK/S YE - Gniazdo testowe

0305349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305349>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



PSBJ-GSK/S GN - Gniazdo testowe

0305352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305352>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PSBJ-GSK/S VT - Gniazdo testowe

0305365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305365>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

UGSK/S + GS - Zacisk ślizgowy

0313085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0313085>



PSBJ-GSK/S GY - Gniazdo testowe

0305378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305378>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary



PSBJ-GSK/S BK - Gniazdo testowe

0305381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305381>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl