


CT-TERMIBLOCK 10 DA - Listwa zaciskowa śrubowa



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0441711>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Blok z zaciskami śrubowymi, ze stykami rozłączającymi, do wyposażenia we wtyki ochronne CT i CTM. Zastosowanie w AKP i systemach telekomunikacyjnych. Wersja: 10 par żył

Korzyści

- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułowym wtykom ochronnym
- Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie

Dane handlowe

Numer artykułu	0441711
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL321Z
Klucz produktu	CL321Z
Strona katalogu	Strona 193 (C-4-2019)
GTIN	4017918002213
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	172 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	167,6 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Listwa zaciskowa śrubowa



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0441711>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł LSA-PLUS
Typ produktu	Blok złączy śrubowych
Rodzina produktów	COMTRAB
pary żył na moduł	10


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Listwy zaciskowe śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	118 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	40,9 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I / 600
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Sn
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Listwa zaciskowa śrubowa



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0441711>

Najwyższe napięcie trwałe U_C	240 V AC
Prąd roboczy I_C przy U_C	5 A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe


Normy/przepisy	IEC 60664-1
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

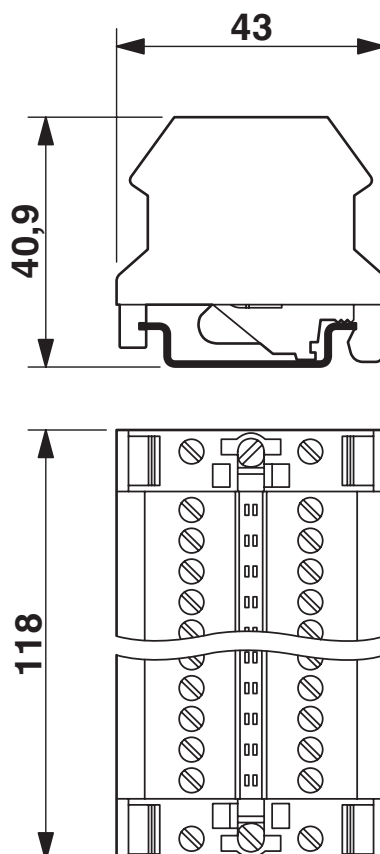

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Listwa zaciskowa śrubowa



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0441711>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0441711>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130815
ECLASS-13.0	27171503

ETIM

ETIM 8.0	EC002979
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl