

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów



1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², 125 V, 5 A, czarny, zewnętrzna średnica przewodu: 3,5 mm ... 6 mm, Szybkozłącza QUICKON

Korzyści

- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- Prostota i bezpieczeństwo - złącza kablowe umożliwiają szybką naprawę lub przedłużanie przewodów, w połączeniu ze złączem wtykowym również łącznik sprzęgający

Dane handlowe

Numer artykułu	1641879
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6HCA
Klucz produktu	BF6HCA
Strona katalogu	Strona 474 (C-2-2019)
GTIN	4017918925185
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów



1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
------------------	----------------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza przewodów
Liczba biegunów	4
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, 4
Liczba przyłączy na biegun	1
Kodowanie	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	16,3 mm
Wysokość	16,3 mm
Długość	70 mm
średnica	16,3 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	3,5 mm ... 6 mm
---------------------	-----------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	10

Przyłącze przewodów

Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 0,25 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 22
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	0,8 Nm

Parametry elektryczne

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów



1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	2,5 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	2,5 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	2,5 kV
prąd obliczeniowy	5 A
Opór przejścia	≤ 5 mΩ
Napięcie znamionowe (II/2)	320 V
Napięcie znamionowe (III/2)	200 V
Napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	125 V AC
	125 V DC
Prąd znamionowy I_N	5 A

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stal
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	3,5 mm ... 6 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	0,7 mm ... 1,6 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, 4
Materiał izolacji żył	PVC / PE

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C


Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów

1641879


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>

Rysunki

rysunek funkcyjny

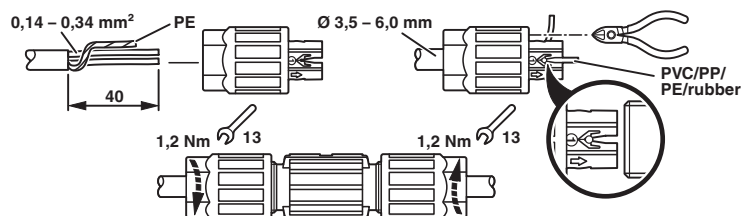

Rysunek wymiarowy

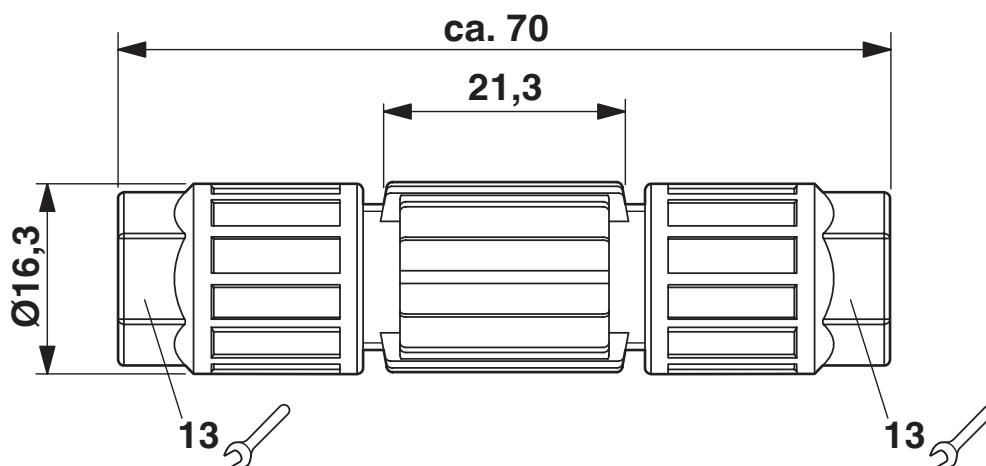

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów



1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów



1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605

ETIM

ETIM 8.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów



1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>

Akcesoria

MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów

1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>



WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212757>



Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV bez zawartości halogenów, średnica od 3,2 mm do 4,4 mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

WIREFOX-D 16 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212173>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów (zwłaszcza z przewodów światłowodowych) Ø 4 - 16 mm

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów

1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>



WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212161>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm-Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

SAC BIT QUICKON-W13 - Narzędzie

1212033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212033>



Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 13 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm

1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Łączniki przewodów

1641879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641879>



SEALING PLUG 6X16 RD - Zaślepka

1400254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400254>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl