

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze konektorowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Korzyści

- Wtyki z rozcięciem umożliwiają nasunięcie w miejsce płaskiej tulei wtykowej 6,3 mm, jednej w pełni izolowanej lub dwóch gołych tulei wtykowych 2,8 mm
- Ściany obudowy minimalnie wystają ponad części metalowe, gdyż od przyłącza są wyprowadzane w pełni izolowane złącza konektorowe
- Czołowe płaskie przyłącze wtykowe stanowi optymalną koncepcję okablowania w warunkach ograniczonej przestrzeni, gdy kanały kablowe muszą przebiegać obok listwy złączowej

Dane handlowe

Numer artykułu	1953017
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE511X
Klucz produktu	BE511X
Strona katalogu	Strona 535 (C-1-2019)
GTIN	4017918052508
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,99 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
Ilość przyłączy	8
Liczba rzędów	2
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	8
Przekrój znamionowy	4 mm ²

1. poziome

Przyłącza konektorowe	6,3/2,8 x 0,8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 6 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Prąd znamionowy	32 A (w zależności od płaskiego styku wtykowego)
Maksymalny prąd obciążenia	32 A (w zależności od płaskiego styku wtykowego)
Napięcie znamionowe	800 V (Dane dotyczące napięć dla płaskich połączeń wtykowych według EN 61210 zależą m.in. od wartości znamionowych, materiału i izolacji tulejki wtykowej oraz przekroju przewodu.)
Przekrój znamionowy	4 mm ²

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	68 mm
wysokość NS 35/15	51,5 mm
wysokość NS 35/7,5	44 mm
Wysokość	1,732 "
wysokość NS 32	49 mm
Długość	68 mm

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 32
	NS 35/7,5
	NS 35/15

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



Rysunki

Schemat




UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>

Schemat

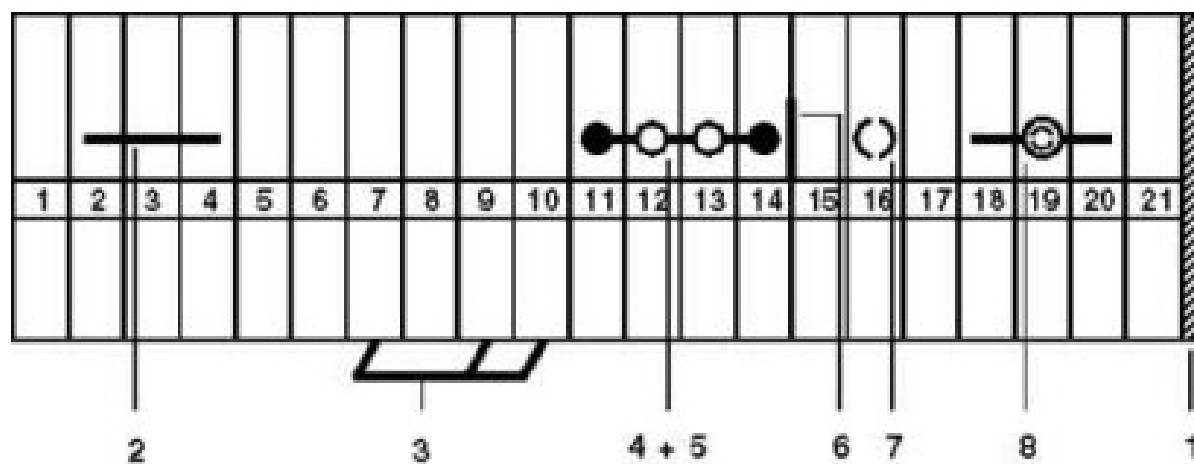

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>

 UL Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup C				
	300 V	25 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00541				
---	--	--	--	--

 UL Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup C				
	300 V	25 A	-	-

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

IS-K 4 - Jarzmo izolacyjne mostka

1302338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302338>



Jarzmo izolacyjne mostka, kolor: szary

ISSBI 10- 6 - Mostek

0301505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0301505>



Mostek, raster: 6 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



FBI 100- 6 - Mostek stały

0201650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201650>

Mostek stały, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 100, kolor: srebrny



FBI 10- 6 - Mostek stały

0203250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203250>

Mostek stały, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny



 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



FBI 20- 6 - Mostek stały

0201867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201867>



Mostek stały, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: srebrny

D-UVKB 4 - Pokrywa zamykająca

1920024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1920024>



Pokrywa zamykająca, długość: 68 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 34 mm, kolor: szary

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



TS-K - Przegroda

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302215>



Przegroda, długość: 22 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 22 mm, kolor: szary

SBS 6:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007222>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Označovací kolík, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 6,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednokrotne 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 80

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



PSBJ 3/13/4 - Gniazdo testowe

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201304>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



PSB 3/10/4 - Gniazdo testowe

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0601292>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



C-SCF 1/2,8X0,5 - Złącze

3240152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240152>



Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 0,5 ... 1 mm², 2,8 x 0,5

C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Złącze

3240048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240048>



Końcówka wtyku płaskiego, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,5

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



C-SCF 1/2,8X0,8 - Złącze

3240153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240153>



Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 0,5 ... 1 mm², 2,8 x 0,8

C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Złącze

3240049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240049>



Końcówka wtyku płaskiego, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,8

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240156>



Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240052>



Końcówka wtyku płaskiego, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Złącze

3240159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240159>



Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 1,5 ... 2,5 mm², 6,3 x 0,8

C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Złącze

3240055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240055>



Końcówka wtyku płaskiego, niebieska, 1,5 ... 2,5 mm², 6,3 x 0,8

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



C-SCF 6/6,3X0,8 - Złącze

3240160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240160>



Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 4 ... 6 mm², 6,3 x 0,8

C-SCFI 6/6,3X0,8 - Złącze

3240056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240056>



Końcówka wtyku płaskiego, żółta, 4 ... 6 mm², 6,3 x 0,8

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Złączka przelotowa

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1953017>



PT/FS 2,8 - Tulejka izolująca

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406700>

Tulejka izolująca, jako zabezpieczenie przed dotykiem, najpierw nawlec na przewód do tulei konektorowych 2,8



PT/FS 6,3 - Tulejka izolująca

0604707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0604707>

Tulejka izolująca, chroniąca przed dotykiem, nawlekana na przewód, dla tulei konektorowych 6,3 przed zaciśnięciem



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl