


UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe



2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwa zaciskowa wysokoprądowa z przyłączem mieszanym, przekrój znamionowy: 35 ... 95 mm², AWG: 2 - 4/0, szerokość: 40 mm, kolor: szary

Korzyści

- Liczne akcesoria, jak np. szyny połączeniowe do łączenia poprzecznego, gwarantują pewne i komfortowe wykonanie okablowania przewodami o przekroju do 240 mm²
- Możliwość dostarczenia obu wersji podłączania - wersji z podłączeniem końcówek kablowych lub do łączenia bezpośredniego oraz w wersji mieszanej
- Złącza wysokoprądowe UHV... dostępne są w licznych wersjach

Dane handlowe

Numer artykułu	2130127
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE4113
Klucz produktu	BE4113
Strona katalogu	Strona 575 (C-1-2019)
GTIN	4017918052904
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	301,87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	275 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	IN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka z zaciskiem sworzniowym
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
-----------------------------	------

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	95 mm ²

1. poziome

Gwint śruby	M12
Długość odizolowania	Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych.
szyna prądowa	30 mm x 5 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Prąd znamionowy	232 A
Maksymalny prąd obciążenia	232 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 95 mm ²)
Napięcie znamionowe	1000 V
Wskazówka	przyłącze 2-przewodowe tylko po stronie tulei zaciskowej
Przekrój znamionowy	95 mm ²

1. poziome

Gwint śruby	M8
Moment dokręcania	15 ... 20 Nm
Długość usuwanej izolacji	29 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	25 mm ² ... 95 mm ²
przekrój przewodu AWG	3 ... 3/0 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	35 mm ² ... 95 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	2 ... 3/0 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	35 mm ² ... 95 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	35 mm ² ... 95 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	25 mm ² ... 35 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	25 mm ² ... 35 mm ²

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe



2130127


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	16 mm ² ... 35 mm ²
Prąd znamionowy	232 A
Maksymalny prąd obciążenia	232 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 95 mm ²)
Napięcie znamionowe	1000 V

Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

Przyłącze według normy	DIN 46234:1980-03
Przekrój	10 mm ² ... 95 mm ²
Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	13 mm
Średnica bolca	12 mm
Gwint śruby	M12
Moment dokręcania	25 ... 30 Nm
Przyłącze według normy	DIN 46235:1983-07
Przekrój	25 mm ² ... 95 mm ²
Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	13 mm
Średnica bolca	12 mm
Gwint śruby	M12
Moment dokręcania	25 ... 30 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	40 mm
wysokość NS 35/15	86 mm
Wysokość	3,386 "
Długość	114 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	II
Materiał izolacyjny	PA
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	120 °C

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	9,8 kV
-------------------------------------	--------

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe



2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 95 mm ²	11,4 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	2,2 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsaufage	NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	15 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Przekrój przewodu/waga	25 mm ² / 4,5 kg
	35 mm ² / 6,8 kg
	95 mm ² / 14 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe



2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>


	IEC 60947-7-1
--	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/15
----------------	----------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

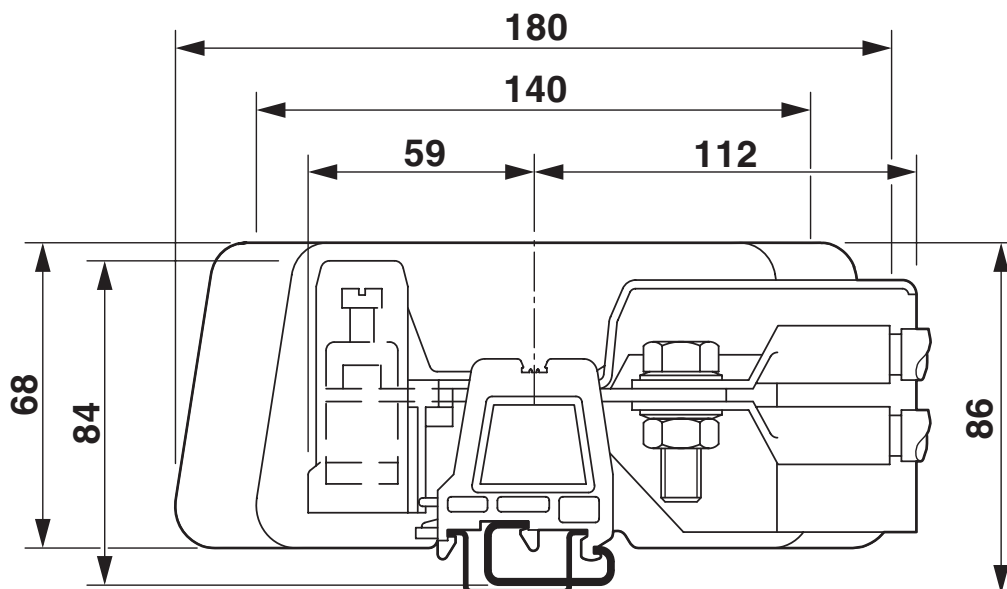

Schemat




UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



Rysunek wymiarowy

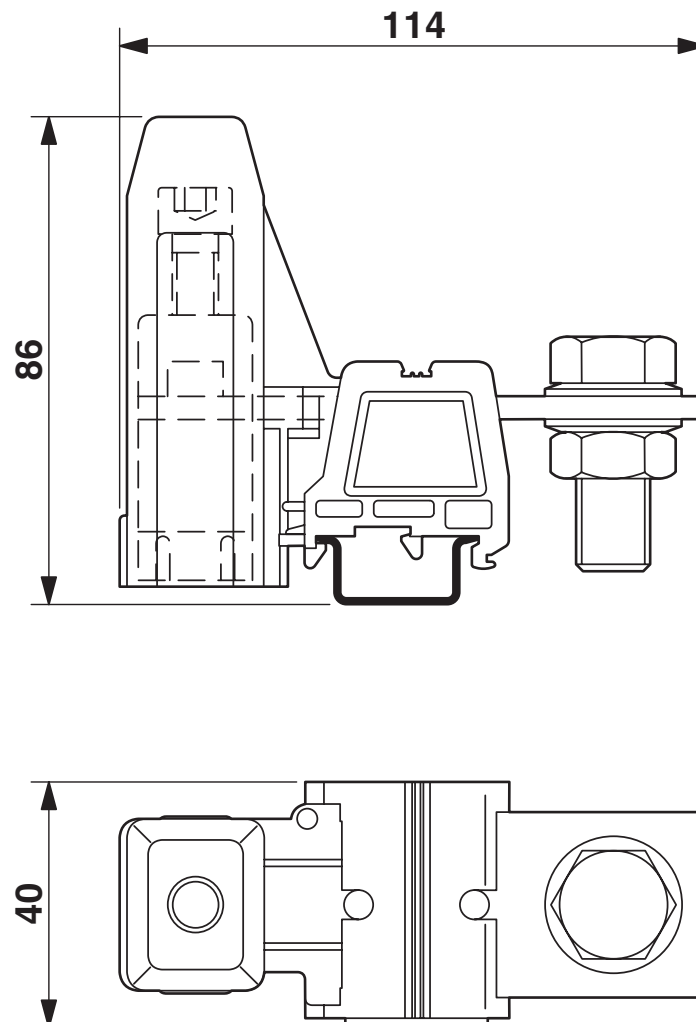

Rysunek schematyczny

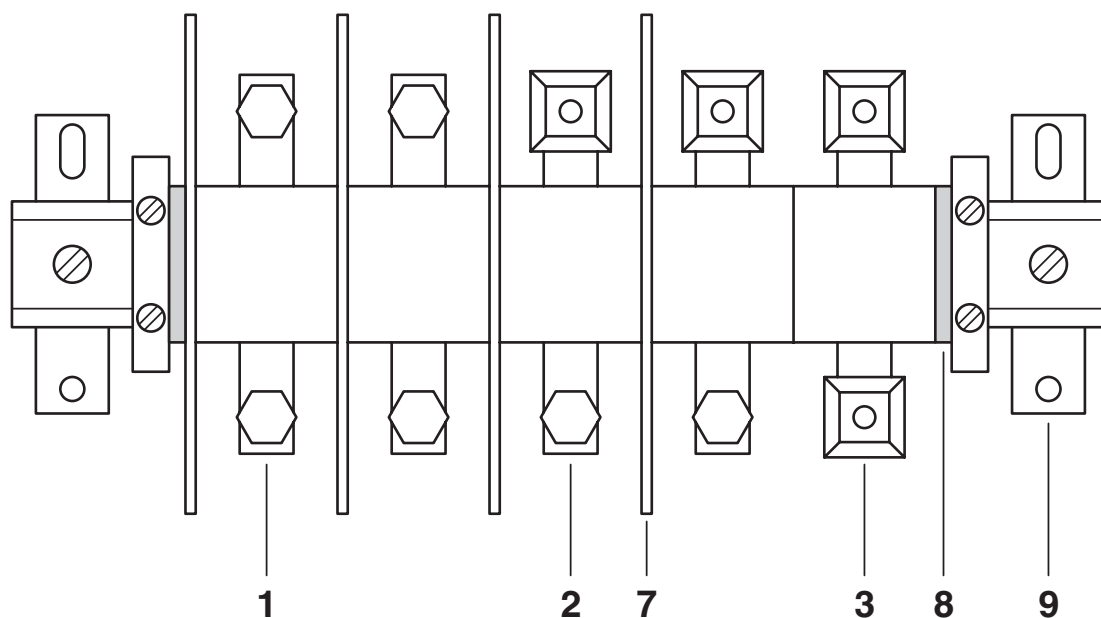

1 = Złącze wysokoprądowe, z zestawem śrubowym AS po obu stronach

2 = Złącze wysokoprądowe, z jednej strony z tulejką zaciskową, z drugiej z zaciskiem śrubowym AS


3 = Złącze wysokoprądowe, z tulejkami zaciskowymi KH po obu stronach, do bezpośredniego przyłączania kabli

7 = Przegroda

8 = Element końcowy

9 = Wspornik płaski

Rysunek wymiarowy

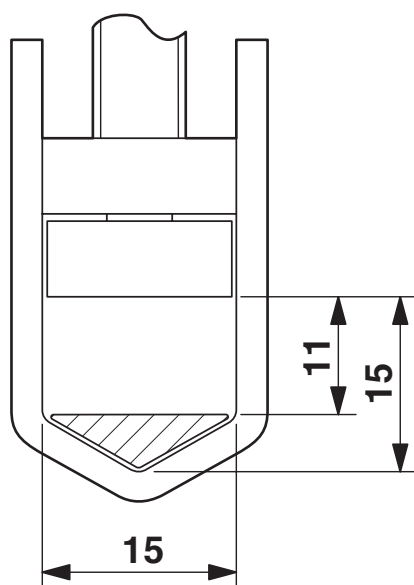

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe



2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe



2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



Konieczne akcesoria

UHV -E - Pokrywa kołnierz.

2130428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130428>



Pokrywa kołnierz., długość: 43,3 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

UHV 95-VS 2 - Szyna łącząca

2130635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130635>



Szyna łącząca, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 232 A

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



UHV 95-VS 3 - Szyna łącząca

2130648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130648>



Szyna łącząca, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 232 A

UHV -TP2 - Przegroda

2130415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130415>

Przegroda, długość: 180,2 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 68,3 mm, kolor: szary



UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



UKH 95 EP - Wstawka

3009231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3009231>

Wstawka, kolor: srebrny



SBS10:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007248>

Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy:
Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe,
zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10 mm,
wielkość pola opisowego: 6 x 10,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe



2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

AGK PT 4X6/M12 - Złączka odczepowa

1017454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017454>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², Przyłącze sworzniowe, 1. poziome, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: szary

SF-THEX 6-200 - Wkrętak

1212642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212642>



Wkrętak z uchwytem T, do śrub imbusowych, sześciokąt (ze ścięciem), wielkość: hex 6 x 200 mm, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, chromowany na matowo

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

C-RC 10/M12 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240093>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 10 mm², M12

C-RC 16/M12 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240098>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 16 mm², M12

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

C-RC 25/M12 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240103>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 25 mm², M12

C-RC 35/M12 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240108>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 35 mm², M12

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

C-RC 50/M12 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240113>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 50 mm², M12

C-RC 95/M12 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240122>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 95 mm², M12

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053001>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 10,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824941>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053014>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053027>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe




2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053412>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053438>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe



2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818069>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824605>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe



2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829142>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36

UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829623>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

E/AL-NS 32 - Trzymacz końcowy

1201659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201659>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 32 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



CLIPFIX 15 - Trzymacz końcowy

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022263>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do mocowania za pomocą zaczepów na szynie montażowej NS 15

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



UHV 95-KH/AS - Złącze wysokoprądowe

2130127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2130127>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl