

# PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

## Korzyści

- Wtyki pomiarowe stykają się w otworze funkcyjnym zacisków z systemu CLIPLINE complete
- Zestawiane rzędami wtyki pomiarowe PS-... umożliwiają indywidualne zestawianie adapterów pomiarowych

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 3030996              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BE2Z3X               |
| Klucz produktu                      | BE2Z3X               |
| Strona katalogu                     | Strona 98 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918818937        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,51 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,51 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990             |
| Kraj pochodzenia                    | PL                   |

# PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Typ produktu    | Wtyczki pomiarowe |
| Liczba biegunów | 1                 |


### Parametry elektryczne

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 2 A   |
| napięcie maksymalne        | 250 V |

### Dane przyłączeniowe

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Maksymalny prąd obciążenia | 2 A |
|----------------------------|-----|

### Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 6,2 mm                                                                              |
| Wysokość          | 60 mm                                                                               |
| Długość           | 22,4 mm                                                                             |

### Dane materiału

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kolor                   | czerwone |
| Materiał                | PA       |
| Klasa palności wg UL 94 | V0       |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

### Montaż

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
|------------------|--------------------|

# PS-6 - Wtyczki probiercze


3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

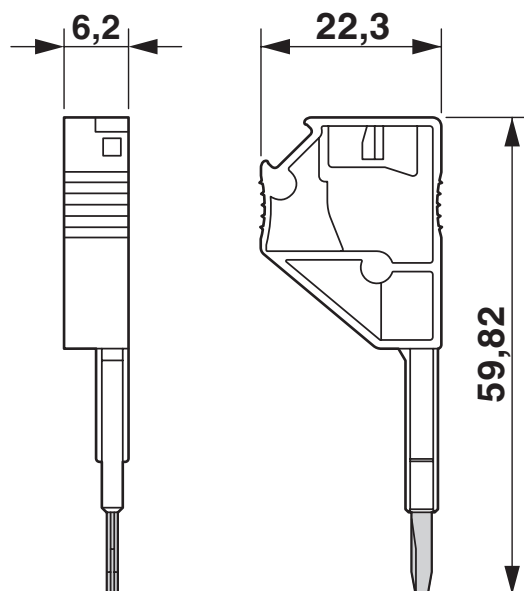

# PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

# PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141148 |
| ECLASS-12.0 | 27141148 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



## Akcesoria

### DP PS-6 - Płytki dystansowa

3036738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036738>



Płytki dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 29 mm,  
liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)