



Obejma kabłąkowa

Kontrwanienka

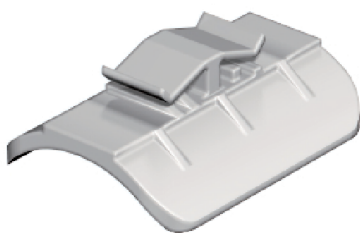

Typ	Zakres mocowania D mm	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2058 12 LGR	8-12	2400	100	0,18	1195 12 3
2058 16 LGR	12-16	1200	100	0,19	1195 16 6
2058 22 LGR	16-22	1000	100	0,19	1195 22 0
2058 28 LGR	22-28	1000	100	0,24	1195 27 1
2058 34 LGR	28-34	1200	100	0,3	1195 34 4
2058 40 LGR	34-40	1200	100	0,33	1195 40 9
2058 46 LGR	40-46	1200	100	0,41	1195 46 8
2058 52 LGR	46-52	1200	100	0,44	1195 52 2
2058 58 LGR	52-58	1200	100	0,49	1195 58 1
2058 64 LGR	58-64	500	50	0,54	1195 64 6
2058 70 LGR	64-70	500	50	0,55	1195 70 0

PP polipropylen

zł/100 szt.

Zastosowanie: szyny o szerokości szczeliny 16 - 17 mm. Wanienka oporowa mocowana jest między przewodem a szyną w celu ochrony.