


Karta danych technicznych Obejma dystansowa do kabli i rur

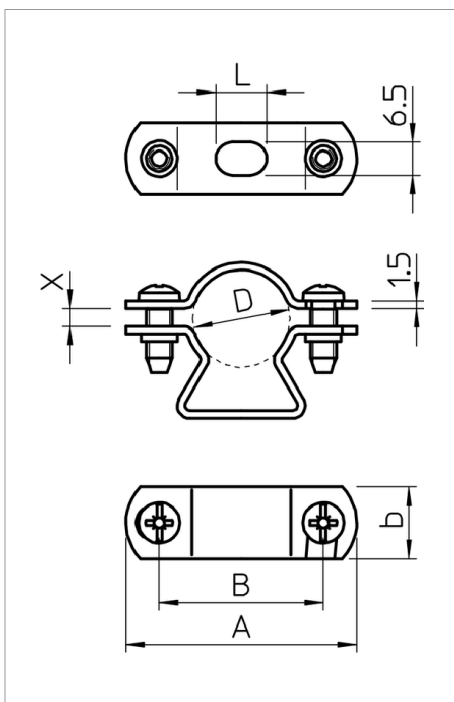

Materiał śruby: stal.

*Rozmiar M16 nie jest dostosowany do wbijaka gwoździ.

*Rozmiary M16 - PG16 nie są dostosowane do osadzaka kołków.

Typ	Zakres mocowania D mm	Wielkość otworu mm	Grubość materiału mm	Rozmiar	Śruba	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
733 13 FT	11 - 13	6,5 x 10	1,5	M 12	M5 x 12	600	50	2,310	1361091
733 16 FT	14 - 16	6,5 x 10	1,5	M 16	M5 x 14	500	50	2,430	1361094
733 19 FT	17 - 19	6,5 x 10	1,5	Pg 11	M5 x 14	500	50	2,500	1361097
733 21 FT	19 - 21	6,5 x 10	1,5	M 20	M5 x 14	500	50	2,730	1361100
733 23 FT	21 - 23	6,5 x 10	1,5	Pg 16	M5 x 14	500	50	2,870	1361103
733 29 FT	24 - 29	6,5 x 10	1,5	M 25	M5 x 18	450	50	3,480	1361106
733 38 FT	30 - 38	6,5 x 10	1,5	M 32	M5 x 18	250	25	4,040	1361109
733 48 FT	39 - 48	6,5 x 10	1,5	M 40	M5 x 18	300	25	4,810	1361112
733 54 FT	48 - 54	6,5 x 10	1,5	M 50	M5 x 18	300	25	5,400	1361117
733 61 FT	53 - 61	6,5 x 10	1,5	Pg48	M5 x 18	240	20	6,100	1361115
733 63 FT	63 - 63	6,5 x 10	2	M 63	M5 x 18	160	20	7,250	1361118

St stal

FT cynkowana zanurzeniowo ogniowo

zł/10



Legenda



Osadzak wstrzeliwujący



urządzenie do wbijania gwoździ



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE