


Karta danych technicznych Obejma dystansowa do kabli i rur

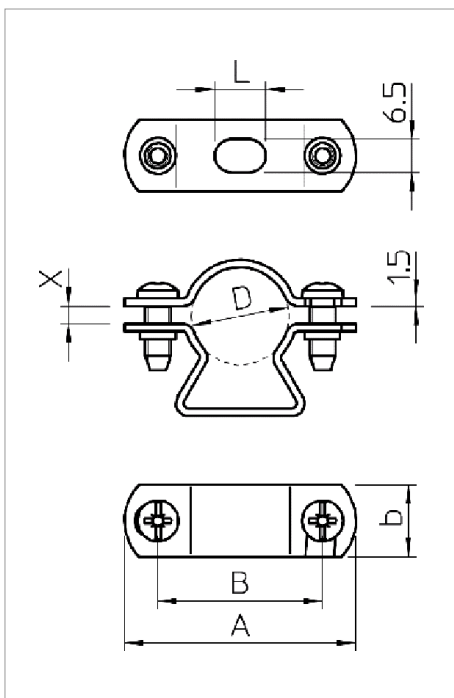

Materiał śruby: stal.

*Rozmiar M16 nie jest dostosowany do wbijaka gwoździ.

*Rozmiary M16 - PG16 nie są dostosowane do osadzaka kołków.

Typ	Zakres mocowania D mm	Wielkość otworu mm	Grubość materiału mm	Rozmiar	Śruba	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
733 13 G	11 - 13	6,5 x 10	1,5	M12	M5 x 12	600	50	2,310	1361139
733 16 G	14 - 16	6,5 x 10	1,5	M16	M5 x 14	500	50	2,430	1361163
733 19 G	17 - 19	6,5 x 10	1,5	Pg11	M5 x 14	500	50	2,500	1361198
733 21 G	19 - 21	6,5 x 10	1,5	M20	M5 x 14	500	50	2,730	1361201
733 23 G	21 - 23	6,5 x 10	1,5	Pg16	M5 x 14	500	50	2,870	1361236
733 29 G	24 - 29	6,5 x 10	1,5	M25	M5 x 18	450	50	3,480	1361295
733 38 G	30 - 38	6,5 x 10	1,5	M32	M5 x 18	250	25	4,040	1361384
733 48 G	39 - 48	6,5 x 10	1,5	M40	M5 x 18	300	25	4,810	1361481
733 54 G	48 - 54	6,5 x 14	1,5	M50	M5 x 18	300	25	5,800	1361511
733 61 G	53 - 61	6,5 x 14	1,5	Pg48	M5 x 18	240	20	6,370	1361619
733 63 G	63 - 63	8 x 18	2	M63	M5 x 18	160	20	6,940	1361635

St stal

G cynkowana galwanicznie

zł/10

