



## Systemy kotew

## Kotwa śrubowa ppoż.

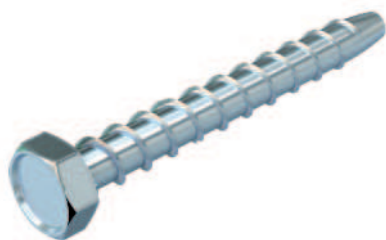

| Typ                              | Wymiar<br>mm | Wym.<br>L<br>mm | Ø otworu<br>mm | SW<br>mm | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |                  |
|----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>MMS10X80</b>                  | 10 x 80      | 80              | 8              | 16       | 50            | 3,8                 | <b>3498 12 3</b> |
| <b>MMS10X100</b>                 | 10x100       | 100             | 8              | 16       | 50            | 4,6                 | <b>3498 15 8</b> |
| <b>St</b> Stal                   |              |                 |                |          |               |                     | zł/100 szt.      |
| <b>G</b> ocynkowane galwanicznie |              |                 |                |          |               |                     |                  |

Kotwa wkręcana przeciwpożarowa z łbem sześciokątnym do bezpośredniego montażu bez dodatkowych kołków. Rozmiar klucza 16. Otwór wiercony 8 mm. Badanie pod kątem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z DIN 4102 dla betonu i muru. Klasa odporności ogniowej do F90.