




Pokrywa z rygłem obrotowym

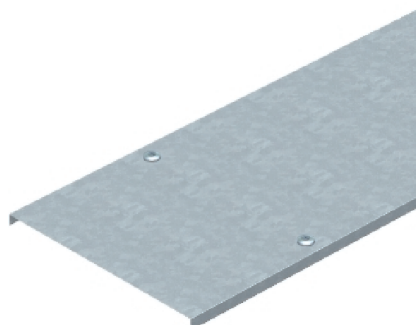

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
DRL 050 FS	50	0,75	3000	3	61,67	6052 05 3
DRL 075 FS	75	0,75	3000	3	82,33	6052 02 9
DRL 100 FS	100	0,75	3000	3	101,67	6052 09 6
DRL 150 FS	150	1	3000	3	141	6052 15 0
DRL 200 FS	200	1	3000	3	180	6052 20 7
DRL 300 FS	300	1	3000	3	259,27	6052 30 4
DRL 400 FS	400	1	3000	3	337,67	6052 40 1
DRL 500 FS	500	1,25	3000	3	622,34	6052 50 9
DRL 550 FS	550	1,25	3000	3	681,34	6052 56 8
DRL 600 FS	600	1,25	3000	3	740,34	6052 60 6

St Stal

zl/m




FS ocynkowane metodą Sendzimira

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy pokrywę dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem. Zaciski pokryw nie są wystarczające.

Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

Pokrywa z rygłem obrotowym

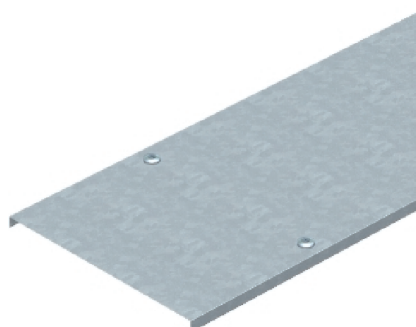

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
DRL 050 DD	50	0,75	3000	3	61,67	6052 70 0
DRL 100 DD	100	0,75	3000	3	101,67	6052 70 3
DRL 150 DD	150	1	3000	3	141	6052 70 6
DRL 200 DD	200	1	3000	3	180	6052 70 9
DRL 300 DD	300	1	3000	3	259	6052 71 2
DRL 400 DD	400	1	3000	3	337,67	6052 71 5
DRL 500 DD	500	1,25	3000	3	622,34	6052 71 8
DRL 550 DD	550	1,25	3000	3	681,34	6052 72 1
DRL 600 DD	600	1,25	3000	3	740,34	6052 72 4

St Stal

zl/m

DD cynkowane metodą Sendzimira cynk/aluminium, Double Dip

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy pokrywę dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem. Zaciski pokryw nie są wystarczające.

Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.