



Koryto kablowe MKS

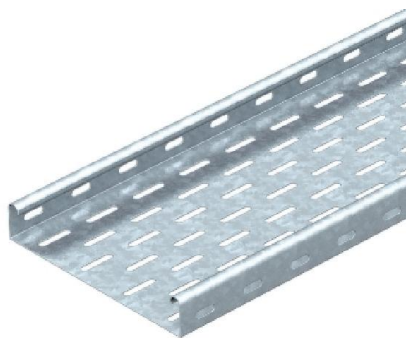

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MKS 305 FS	50	1	3	104	6053 51 3
MKS 310 FS	100	1	3	131,67	6053 54 8
MKS 315 FS	150	1	3	158,3	6053 57 2
MKS 320 FS	200	1	3	199,2	6053 59 9
MKS 330 FS	300	1	3	266,6	6053 63 7

Stal

zł/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.


MKS 35 = System średnio-ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 35 mm.

Wersja FS wraz z kompletem łączników wzdłużnych RV 35.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Przekrój użył. cm ²
MKS 305 FS	3000	50	16
MKS 310 FS	3000	100	33
MKS 315 FS	3000	150	50,5
MKS 320 FS	3000	200	68
MKS 330 FS	3000	300	103

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKS 305 FS	1,25	0,9	0,5
MKS 310 FS	1,25	0,9	0,5
MKS 315 FS	1,25	0,9	0,5
MKS 320 FS	1,25	0,9	0,5
MKS 330 FS	1,25	0,9	0,5

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKS 35

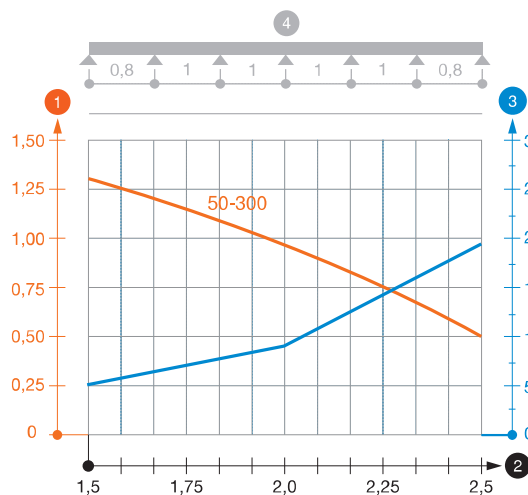

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór