



Wysokość boku 110 mm

Drabina kablowa LG 110

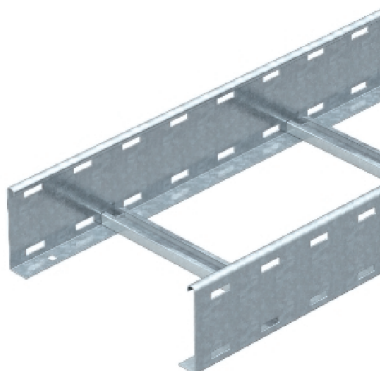

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
LG 112 VS 3 FS	200	1,5	3	382	6216 40 4
LG 113 VS 3 FS	300	1,5	3	406	6216 40 7
LG 114 VS 3 FS	400	1,5	3	430,3	6216 41 0
LG 115 VS 3 FS	500	1,5	3	454,3	6216 41 3
LG 116 VS 3 FS	600	1,5	3	478,7	6216 41 6

Stal

zł/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 110 mm, z przynitowanymi szczelkami typu C, otwartymi.


Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056 znajdują Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty cm ²	Rozstaw szczelki mm
LG 112 VS 3 FS	3000	200	1,5	188	300
LG 113 VS 3 FS	3000	300	1,5	283	300
LG 114 VS 3 FS	3000	400	1,5	378	300
LG 115 VS 3 FS	3000	500	1,5	475	300
LG 116 VS 3 FS	3000	600	1,5	568	300



Typ	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m	5,0m kN/m
LG 112 VS 3 FS	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 113 VS 3 FS	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 114 VS 3 FS	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 115 VS 3 FS	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 116 VS 3 FS	3,1	1,4	0,65	0,5

Wykres obciążenia drabiny typ LG 110 VS

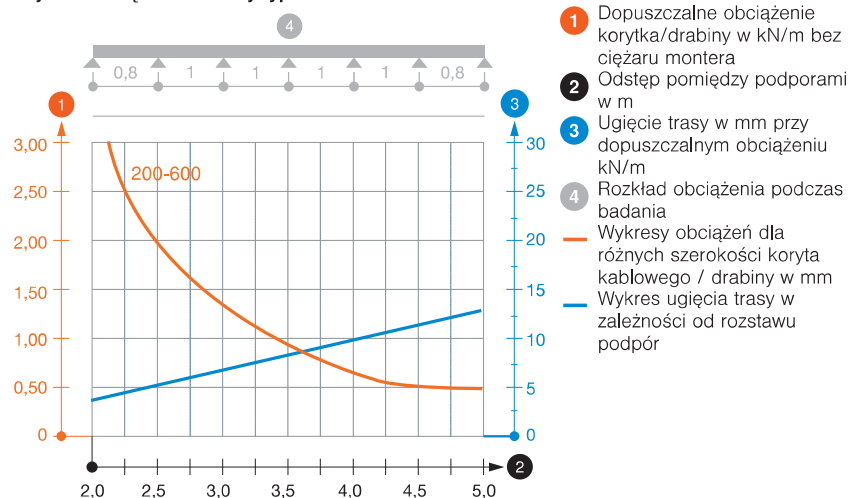

Wysokość boku 110 mm

Drabina kablowa LG 110

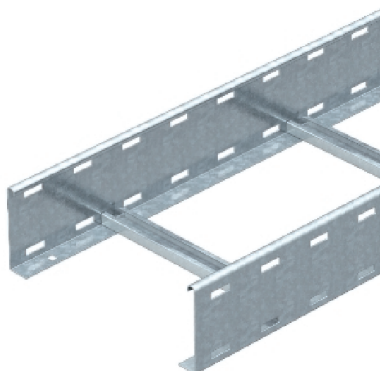

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
LG 112 VS 3 FT	200	1,5	3	405	6216 42 3
LG 113 VS 3 FT	300	1,5	3	430,7	6216 42 6
LG 114 VS 3 FT	400	1,5	3	456,7	6216 42 9
LG 115 VS 3 FT	500	1,5	3	482,3	6216 43 2
LG 116 VS 3 FT	600	1,5	3	508,3	6216 43 5

Stal

zł/m

FT: ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 110 mm, z przynitowanymi szczelkami typu C, otwartymi.


Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056 znajdują Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty, cm ²	Rozstaw szczelki mm
LG 112 VS 3 FT	3000	200	1,5	188	300
LG 113 VS 3 FT	3000	300	1,5	283	300
LG 114 VS 3 FT	3000	400	1,5	378	300
LG 115 VS 3 FT	3000	500	1,5	475	300
LG 116 VS 3 FT	3000	600	1,5	568	300



Typ	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m	5,0m kN/m
LG 112 VS 3 FT	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 113 VS 3 FT	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 114 VS 3 FT	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 115 VS 3 FT	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 116 VS 3 FT	3,1	1,4	0,65	0,5

Wykres obciążenia drabiny typ LG 110 VS

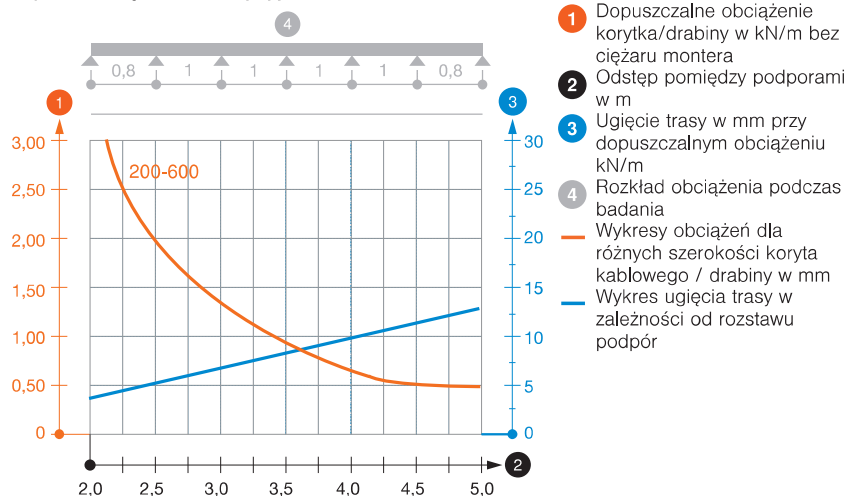

Wysokość boku 110 mm

Drabina kablowa LG 110

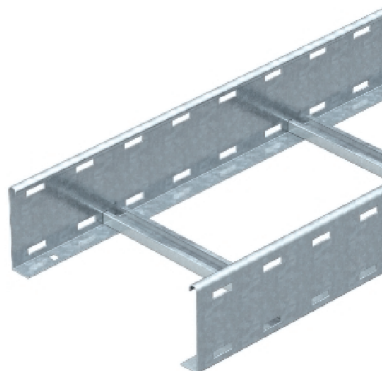

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
LG 112 VS 6 FS	200	1,5	6	382	6216 44 2
LG 113 VS 6 FS	300	1,5	6	406,2	6216 44 5
LG 114 VS 6 FS	400	1,5	6	430,3	6216 44 8
LG 115 VS 6 FS	500	1,5	6	454,5	6216 45 1
LG 116 VS 6 FS	600	1,5	6	478,7	6216 45 4

Stal

zł/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 110 mm, z przynitowanymi szczelkami typu C, otwartymi.


Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056 znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty cm ²	Rozstaw szczelki mm
LG 112 VS 6 FS	6000	200	1,5	188	300
LG 113 VS 6 FS	6000	300	1,5	283	300
LG 114 VS 6 FS	6000	400	1,5	378	300
LG 115 VS 6 FS	6000	500	1,5	475	300
LG 116 VS 6 FS	6000	600	1,5	568	300



Typ	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m	5,0m kN/m
LG 112 VS 6 FS	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 113 VS 6 FS	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 114 VS 6 FS	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 115 VS 6 FS	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 116 VS 6 FS	3,1	1,4	0,65	0,5

Wykres obciążenia drabiny typ LG 110 VS

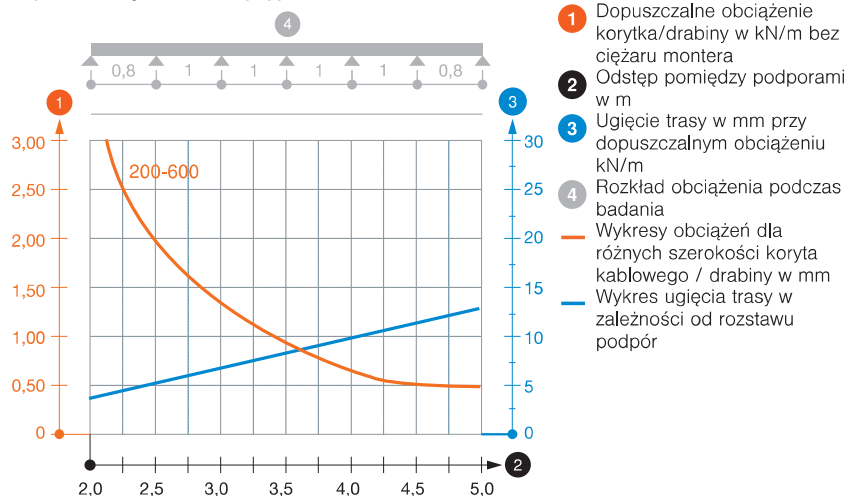

Wysokość boku 110 mm

Drabina kablowa LG 110

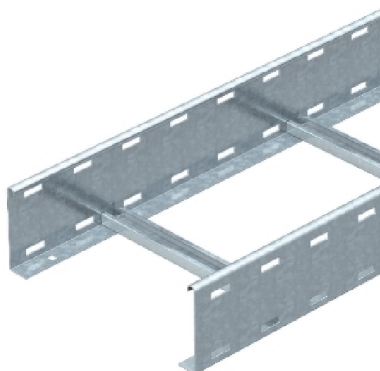

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
LG 112 VS 6 FT	200	1,5	6	405	6216 46 5
LG 113 VS 6 FT	300	1,5	6	430,8	6216 46 8
LG 114 VS 6 FT	400	1,5	6	456,7	6216 47 1
LG 115 VS 6 FT	500	1,5	6	482,5	6216 47 4
LG 116 VS 6 FT	600	1,5	6	508,3	6216 47 7

Stal

zł/m

FT: ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 110 mm, z przynitowanymi szczelkami typu C, otwartymi.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kablową typ 2056 znajdują Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty, cm ²	Rozstaw szczelki mm
LG 112 VS 6 FT	6000	200	1,5	188	300
LG 113 VS 6 FT	6000	300	1,5	283	300
LG 114 VS 6 FT	6000	400	1,5	378	300
LG 115 VS 6 FT	6000	500	1,5	475	300
LG 116 VS 6 FT	6000	600	1,5	568	300

Typ	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m	5,0m kN/m
LG 112 VS 6 FT	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 113 VS 6 FT	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 114 VS 6 FT	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 115 VS 6 FT	3,1	1,4	0,65	0,5
LG 116 VS 6 FT	3,1	1,4	0,65	0,5

Wykres obciążenia drabiny typ LG 110 VS

