

DUP Drabinka H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

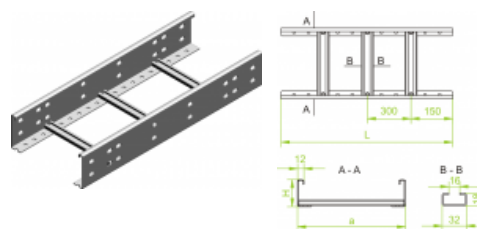

UWAGA!

Drabina ze szczelami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczeli z perforacją,

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUP100H100/3N	100	3000	8200	3,38	499010	2
DUP100H100/6N	100	6000	8200	3,38	499110	2
DUP200H100/3N	200	3000	16400	3,65	499020	2
DUP200H100/6N	200	6000	16400	3,65	499120	2
DUP300H100/3N	300	3000	24600	3,93	499030	2
DUP300H100/6N	300	6000	24600	3,93	499130	2
DUP400H100/3N	400	3000	32800	4,34	499040	2
DUP400H100/6N	400	6000	32800	4,34	499140	2
DUP500H100/3N	500	3000	41000	4,47	499050	2
DUP500H100/6N	500	6000	41000	4,47	499150	2
DUP600H100/3N	600	3000	49200	4,75	499060	2
DUP600H100/6N	600	6000	49200	4,75	499160	2

Produkty powiązane:



NO100N
Nakładka
ochronna



LDCH100N
Łącznik drabin



LKDCH100N
Łącznik kątowy
drabin



LDDCH100N
Łącznik
dostawny
przegubowy
drabin



LGCH100N
Łącznik
przegubowy
drabiny



LDPN Łuk
drabinki 90°



LDZPN Łuk
zewnętrzny
drabinki 90°



TDPN Trójkąt
drabinki



CZDPN
Czwórnik
drabinki



LPDWP Łuk
pionowy
wewnętrzny
drabiny



LPDZP Łuk
pionowy
zewnętrzny
drabiny



LPDPN Łuk
przegubowy



RDSPN
Redukcja
drabinki
symetryczna



RDLPN Redukcja
drabinki lewa



RDPPN Redukcja
drabinki prawa