

KN Kanał H48

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

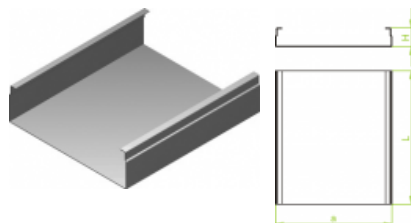

Wersje:

Grobość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KN 175H48/2	175	8200	2000	2,40	540117	6
KN 175H48/3	175	8200	3000	2,40	540217	6
KN 190H48/2	190	8920	2000	2,52	540119	6
KN 190H48/3	190	8920	3000	2,52	540219	6
KN 240H48/2	240	11320	2000	2,92	540124	6
KN 240H48/3	240	11320	3000	2,92	540224	6
KN 340H48/2	340	16120	2000	3,72	540134	4
KN 340H48/3	340	16120	3000	3,72	540234	4

Produkty powiązane:



KND Kanał dwutorowy




KNT Kanał trzytorowy




KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe




KKNT Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójnik kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNT Redukcja kanału trzytorowa