

ZKDS Zestaw klamrowy

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

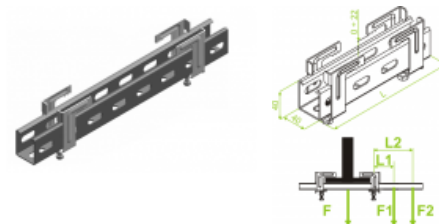

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Odległość obciążenia od klamry L1	Obciążenie maksymalne F1 [kN]	Odległość obciążenia od klamry L2	Obciążenie maksymalne F2 [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKDS150	150	3,80	100	0,8	200	0,55	0,60	751415	10
ZKDS200	200	3,30	100	0,8	200	0,55	0,70	751420	10
ZKDS250	250	3,00	100	0,8	200	0,55	0,80	751425	10
ZKDS300	300	2,70	100	0,8	200	0,55	0,90	751430	10
ZKDS350	350	2,50	100	0,8	200	0,55	1,00	751435	10
ZKDS400	400	2,30	100	0,8	200	0,55	1,10	751440	10