

KGR Korytko H30

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGKM6x10 lub SGM6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.




Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGR/KPR35H30/2	35	2000	850	0,42	130103	20
KGR/KPR35H30/3	35	3000	850	0,42	130203	20
KGR/KPR50H30/2	50	2000	1300	0,48	130105	20
KGR/KPR50H30/3	50	3000	1300	0,48	130205	20
KGR100H30/2	100	2000	2800	0,67	130917	12
KGR100H30/3	100	3000	2800	0,67	130916	12
KGR150H30/2	150	2000	4300	0,85	131017	8
KGR150H30/3	150	3000	4300	0,85	131016	8
KGR200H30/2	200	2000	5800	1,04	131117	6
KGR200H30/3	200	3000	5800	1,04	131116	6
KGR300H30/2	300	2000	8800	1,40	131217	6
KGR300H30/3	300	3000	8800	1,40	131216	6

Produkty powiązane:

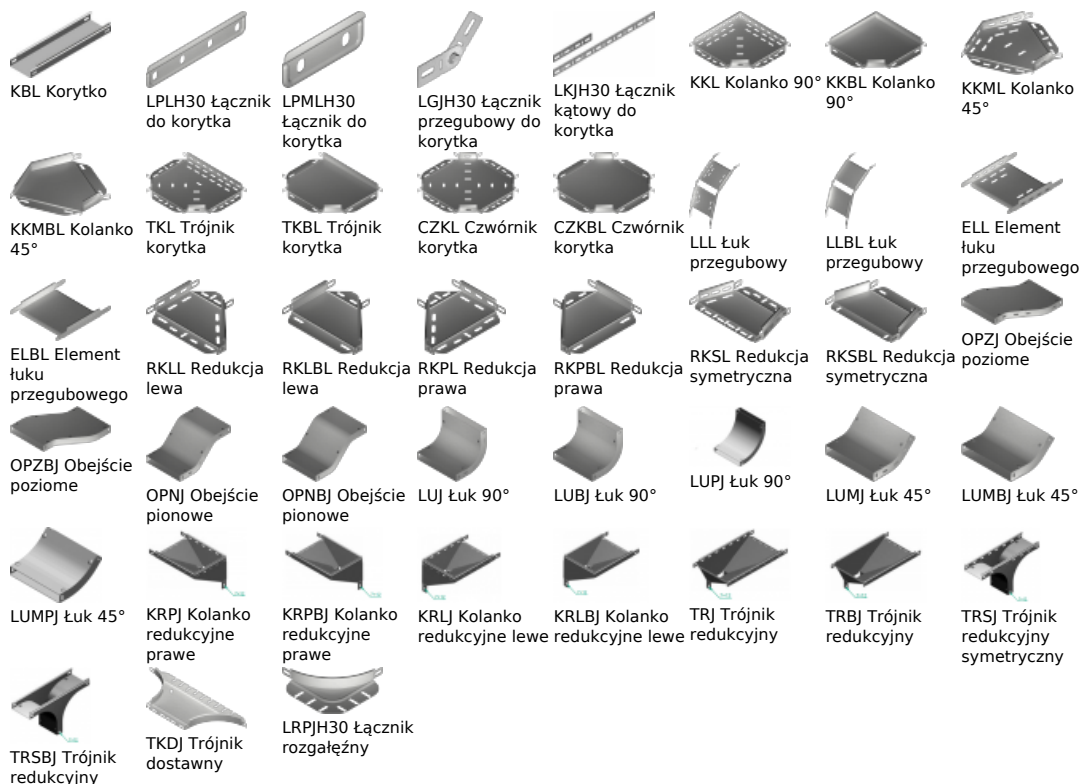



symetryczny