

LRPJH30 Łącznik rozgałęźny H30

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

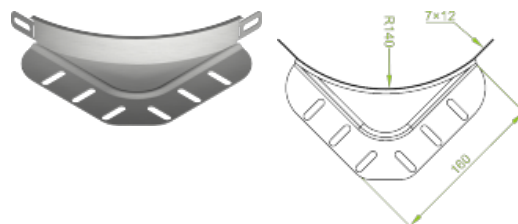

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Produkty powiązane:



KGR Korytko



KGL Korytko



KGJ Korytko



KPJ Korytko



KPL Korytko



KBJ Korytko



KBR Korytko



KBL Korytko



SGK Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzysta ząbkowana (komplet)



SM Śruba (komplet)