

## KGJ Korytka H110

### Informacje:

#### Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

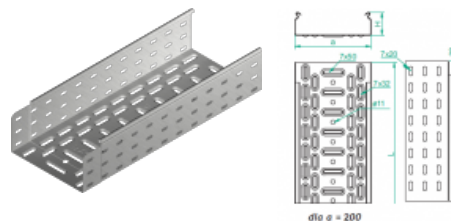

#### Uwaga!

**Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie**

**jednego w drugie i montaż bez łączników.**

**Do montażu należy użyć komplety śrubowe**

**SGK M6x10 lub SG M6x10.**

#### Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Długość L [mm] | Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| KGJ100H110/3 | 100              | 3000           | 10800                                 | 2,34       | 120210           | 4                  |
| KGJ100H110/6 | 100              | 6000           | 10800                                 | 2,34       | 120211           | 4                  |
| KGJ150H110/3 | 150              | 3000           | 16300                                 | 2,68       | 120215           | 4                  |
| KGJ150H110/6 | 150              | 6000           | 16300                                 | 2,68       | 120216           | 4                  |
| KGJ200H110/3 | 200              | 3000           | 21800                                 | 3,01       | 120220           | 4                  |
| KGJ200H110/6 | 200              | 6000           | 21800                                 | 3,01       | 120221           | 4                  |
| KGJ300H110/3 | 300              | 3000           | 32800                                 | 3,68       | 120230           | 2                  |
| KGJ300H110/6 | 300              | 6000           | 32800                                 | 3,68       | 120231           | 2                  |
| KGJ400H110/3 | 400              | 3000           | 43800                                 | 4,34       | 120240           | 2                  |
| KGJ400H110/6 | 400              | 6000           | 43800                                 | 4,34       | 120241           | 2                  |
| KGJ500H110/3 | 500              | 3000           | 54800                                 | 5,01       | 120250           | 2                  |
| KGJ500H110/6 | 500              | 6000           | 54800                                 | 5,01       | 120251           | 2                  |
| KGJ600H110/3 | 600              | 3000           | 65800                                 | 5,67       | 120260           | 2                  |
| KGJ600H110/6 | 600              | 6000           | 65800                                 | 5,67       | 120261           | 2                  |