

KCLN Korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

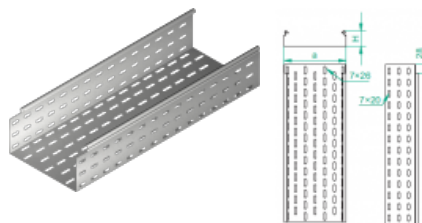

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCL100H110/3N	100	3000	10800	1,67	120310	4
KCL150H110/3N	150	3000	16300	1,19	120315	4
KCL200H110/3N	200	3000	21800	2,19	120320	4
KCL300H110/3N	300	3000	32800	2,68	120330	2
KCL400H110/3N	400	3000	43800	3,18	120340	2
KCL500H110/3N	500	3000	54800	3,68	120350	2
KCL600H110/3N	600	3000	65800	4,18	120360	2