

KCPN Korytko H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

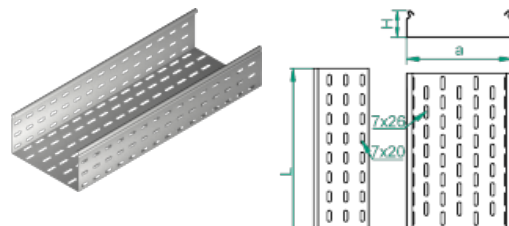

Uwaga!

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCP100H110/3N	100	3000	10800	3,52	120810	4
KCP100H110/6N	100	6000	10800	3,52	120811	4
KCP150H110/3N	150	3000	16300	4,02	120815	4
KCP150H110/6N	150	6000	16300	4,02	120816	4
KCP200H110/3N	200	3000	21800	4,52	120820	2
KCP200H110/6N	200	6000	21800	4,52	120821	2
KCP300H110/3N	300	3000	32800	5,51	120830	2
KCP300H110/6N	300	6000	32800	5,51	120831	2
KCP400H110/3N	400	3000	43800	6,51	120840	2
KCP400H110/6N	400	6000	43800	6,51	120841	2
KCP500H110/3N	500	3000	54800	7,51	120850	2
KCP500H110/6N	500	6000	54800	7,51	120851	2
KCP600H110/3N	600	3000	65800	8,51	120860	2
KCP600H110/6N	600	6000	65800	8,51	120861	2