

KOJN Korytko H110

Informacje:

Produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych. Alter natywnie proponujemy korytka KA...

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

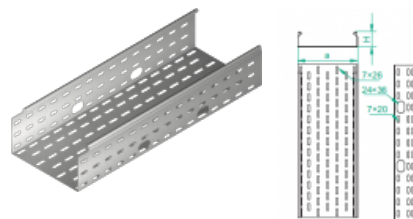

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOJ100H110/3N	100	3000	10800	2,32	121010	4
KOJ150H110/3N	150	3000	16300	2,65	121015	4
KOJ200H110/3N	200	3000	21800	2,98	121020	4
KOJ300H110/3N	300	3000	32800	3,63	121030	2
KOJ400H110/3N	400	3000	43800	4,29	121040	2
KOJ500H110/3N	500	3000	54800	4,94	121050	2
KOJ600H110/3N	600	3000	65800	5,60	121060	2