

KOPN Korytko H110

Informacje:

Produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych. Alter natywnie proponujemy korytka KA...

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

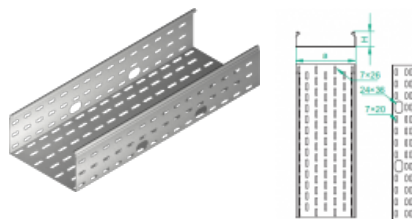

Uwaga!

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOP100H110/3N	100	3000	10800	3,52	121210	4
KOP150H110/3N	150	3000	16300	4,02	121215	4
KOP200H110/3N	200	3000	21800	4,52	121220	2
KOP300H110/3N	300	3000	32800	5,51	121230	2
KOP400H110/3N	400	3000	43800	6,51	121240	2
KOP500H110/3N	500	3000	54800	7,51	121250	2
KOP600H110/3N	600	3000	65800	8,51	121260	2