

KBL Korytko H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

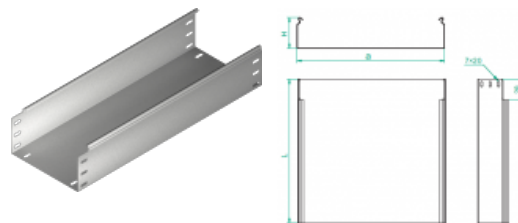

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBL100H110/3	100	3000	10800	2,03	121410	4
KBL150H110/3	150	3000	16300	2,33	121415	4
KBL200H110/3	200	3000	21800	2,63	121420	4
KBL300H110/3	300	3000	32800	3,23	121430	2
KBL400H110/3	400	3000	43800	3,83	121440	2
KBL500H110/3	500	3000	54800	4,43	121450	2
KBL600H110/3	600	3000	65800	5,03	121460	2