

KBJ Korytko H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

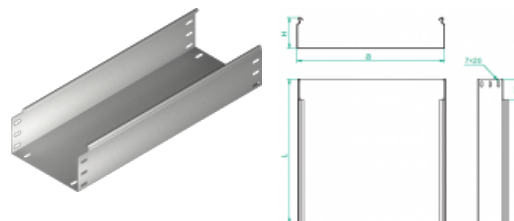

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skrócenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBJ100H110/3	100	3000	10800	2,80	121610	4
KBJ100H110/6	100	6000	10800	2,80	121611	4
KBJ150H110/3	150	3000	16300	3,20	121615	4
KBJ150H110/6	150	6000	16300	3,20	121616	4
KBJ200H110/3	200	3000	21800	3,60	121620	4
KBJ200H110/6	200	6000	21800	3,60	121621	4
KBJ300H110/3	300	3000	32800	4,60	121630	2
KBJ300H110/6	300	6000	32800	4,60	121631	2
KBJ400H110/3	400	3000	43800	5,20	121640	2
KBJ400H110/6	400	6000	43800	5,20	121641	2
KBJ500H110/3	500	3000	54800	6,10	121650	2
KBJ500H110/6	500	6000	54800	6,10	121651	2
KBJ600H110/3	600	3000	65800	6,80	121660	2
KBJ600H110/6	600	6000	65800	6,80	121661	2