

KKPP Kolanko 90° H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

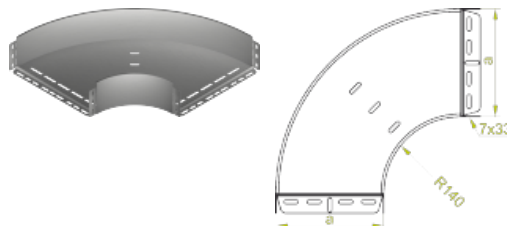

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKPP100H110	100	1,30	120814	10
KKPP150H110	150	1,68	120914	10
KKPP200H110	200	2,10	121014	10
KKPP300H110	300	3,08	121114	4
KKPP400H110	400	4,11	121214	4
KKPP500H110	500	5,58	121314	2
KKPP600H110	600	7,11	121414	2