

KKMP Kolanko 45° H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

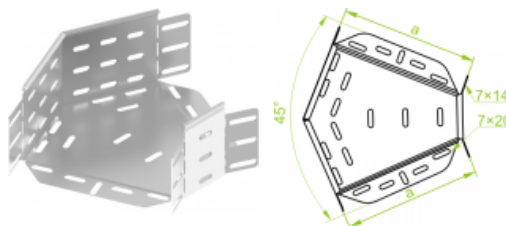

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMP100H110	100	0,60	122410	10
KKMP150H110	150	0,80	122415	10
KKMP200H110	200	1,12	122420	10
KKMP300H110	300	1,83	122430	4
KKMP400H110	400	2,78	122440	4
KKMP500H110	500	3,50	122450	2
KKMP600H110	600	4,74	122460	2