

KKMBJ Kolanko 45° H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

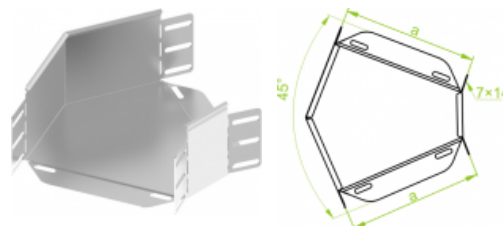

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMBJ100H110	100	0,40	126310	10
KKMBJ150H110	150	0,52	126315	10
KKMBJ200H110	200	0,75	126320	10
KKMBJ300H110	300	1,29	126330	4
KKMBJ400H110	400	1,84	126340	4
KKMBJ500H110	500	2,35	126350	2
KKMBJ600H110	600	3,12	126360	2