

KKMBP Kolanko 45° H110**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

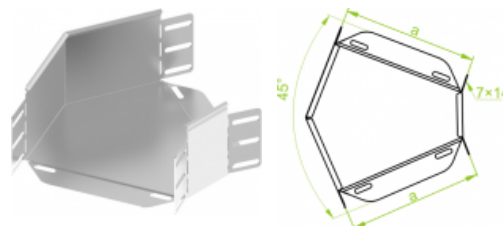

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMBP100H110	100	0,60	126410	10
KKMBP150H110	150	0,80	126415	10
KKMBP200H110	200	1,12	126420	10
KKMBP300H110	300	1,83	126430	4
KKMBP400H110	400	2,78	126440	4
KKMBP500H110	500	3,50	126450	2
KKMBP600H110	600	4,74	126460	2