

KKMPJ Kolanko 45° H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

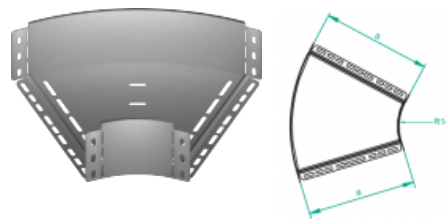

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMPJ100H110	100	0,50	121514	10
KKMPJ150H110	150	0,63	121614	10
KKMPJ200H110	200	0,77	121714	10
KKMPJ300H110	300	1,12	121814	4
KKMPJ400H110	400	1,53	121914	4
KKMPJ500H110	500	2,01	122014	2
KKMPJ600H110	600	2,53	122114	2