

KKMPP Kolanko 45° H110**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

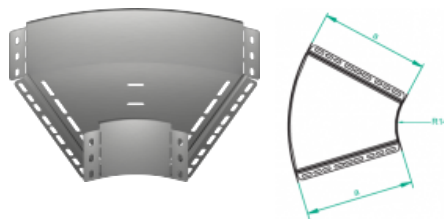

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMPP100H110	100	0,74	122214	10
KKMPP150H110	150	0,96	122314	10
KKMPP200H110	200	1,18	122414	10
KKMPP300H110	300	1,68	122514	4
KKMPP400H110	400	2,30	122614	4
KKMPP500H110	500	3,00	122714	2
KKMPP600H110	600	3,79	122814	2