

TKBP Trójkąt korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

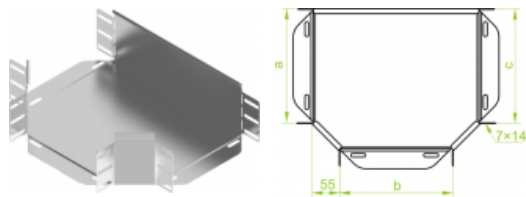

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKBP100H110	100	0,94	126610	10
TKBP150H110	150	1,17	126615	10
TKBP200H110	200	1,65	126620	10
TKBP300H110	300	2,78	126630	4
TKBP400H110	400	4,13	126640	4
TKBP500H110	500	5,20	126650	2
TKBP600H110	600	6,97	126660	2