

TKPJ Trójkąt korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

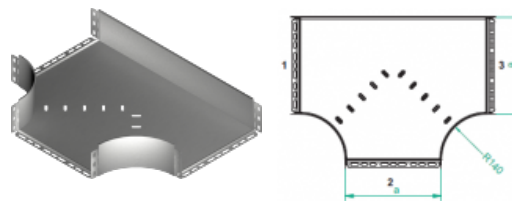

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKPJ100H110	100	1,49	122914	10
TKPJ150H110	150	1,82	123014	10
TKPJ200H110	200	2,18	123114	10
TKPJ300H110	300	3,06	123214	4
TKPJ400H110	400	4,10	123314	4
TKPJ500H110	500	5,26	123414	2
TKPJ600H110	600	6,62	123514	2