

TKPP Trójknik korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

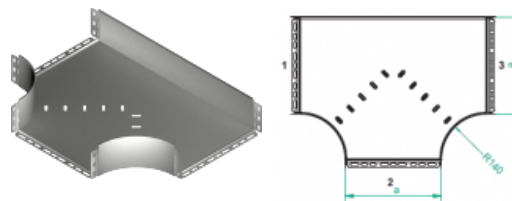

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKPP100H110	100	2,21	123614	10
TKPP150H110	150	2,72	123714	10
TKPP200H110	200	3,28	123814	10
TKPP300H110	300	4,61	123914	4
TKPP400H110	400	6,12	124014	4
TKPP500H110	500	7,92	124114	2
TKPP600H110	600	9,94	124214	2