

CZKJ Czwórnik korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

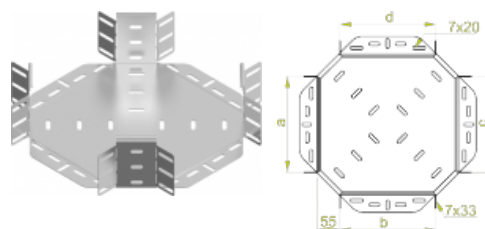

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKJ100H110	100	0,75	122710	10
CZKJ150H110	150	0,81	122715	10
CZKJ200H110	200	1,13	122720	10
CZKJ300H110	300	1,71	122730	4
CZKJ400H110	400	2,93	122740	4
CZKJ500H110	500	3,61	122750	2
CZKJ600H110	600	5,02	122760	2