

CZKBJ Czwórnik korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

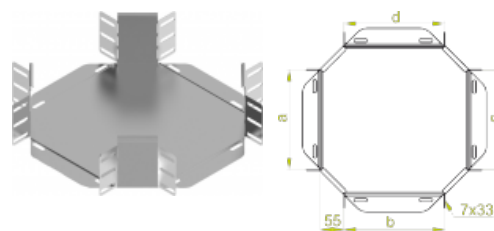

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKBJ100H110	100	0,75	126710	10
CZKBJ150H110	150	0,81	126715	10
CZKBJ200H110	200	1,13	126720	10
CZKBJ300H110	300	1,71	126730	4
CZKBJ400H110	400	2,93	126740	4
CZKBJ500H110	500	3,61	126750	2
CZKBJ600H110	600	5,02	126760	2