

CZKBP Czwórnik korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

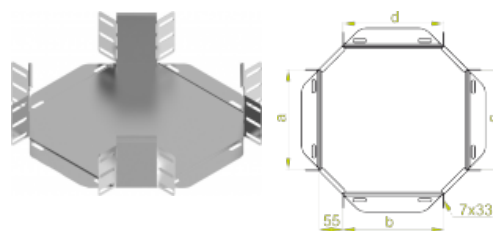

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKBP100H110	100	1,00	126810	10
CZKBP150H110	150	1,24	126815	10
CZKBP200H110	200	1,72	126820	10
CZKBP300H110	300	2,97	126830	4
CZKBP400H110	400	4,41	126840	4
CZKBP500H110	500	5,43	126850	2
CZKBP600H110	600	7,30	126860	2