

CZKPJ Czwórnik korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

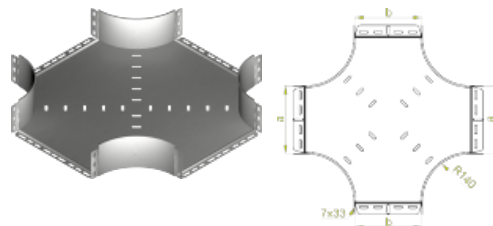

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKPJ100H110	100	1,65	124314	10
CZKPJ150H110	150	2,00	124414	10
CZKPJ200H110	200	2,40	124514	10
CZKPJ300H110	300	3,30	124614	4
CZKPJ400H110	400	4,36	124714	4
CZKPJ500H110	500	5,58	124814	2
CZKPJ600H110	600	6,95	124914	2