

CZKPP Czwórnik korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

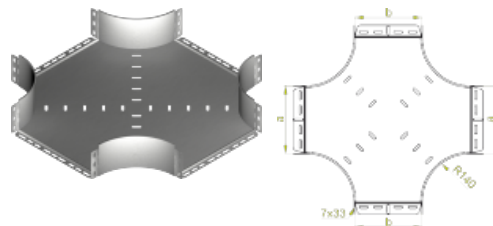

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKPP100H110	100	2,47	125014	10
CZKPP150H110	150	3,00	125114	10
CZKPP200H110	200	3,59	125214	10
CZKPP300H110	300	4,95	125314	4
CZKPP400H110	400	6,54	125414	4
CZKPP500H1100	500	8,38	125514	2
CZKPP600H1100	600	10,44	125614	2