

ELBP Element łuku przegubowego H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

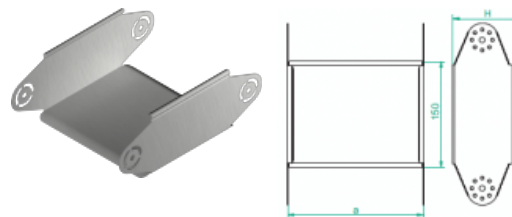

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELBP100H110	100	0,87	127610	10
ELBP150H110	150	0,99	127615	10
ELBP200H110	200	1,12	127620	10
ELBP300H110	300	1,36	127630	4
ELBP400H110	400	1,63	127640	4
ELBP500H110	500	1,88	127650	4
ELBP600H110	600	2,11	127660	4