

OPZBP Obejście poziome H110

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

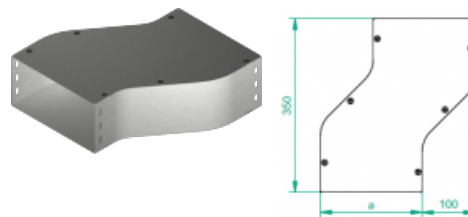

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grobość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZBP100H110	100	1,70	127810	10
OPZBP150H110	150	2,08	127815	10
OPZBP200H110	200	2,46	127820	4
OPZBP300H110	300	3,40	127830	4
OPZBP400H110	400	4,04	127840	2
OPZBP500H110	500	5,15	127850	2
OPZBP600H110	600	5,68	127860	2

Produkty powiązane:

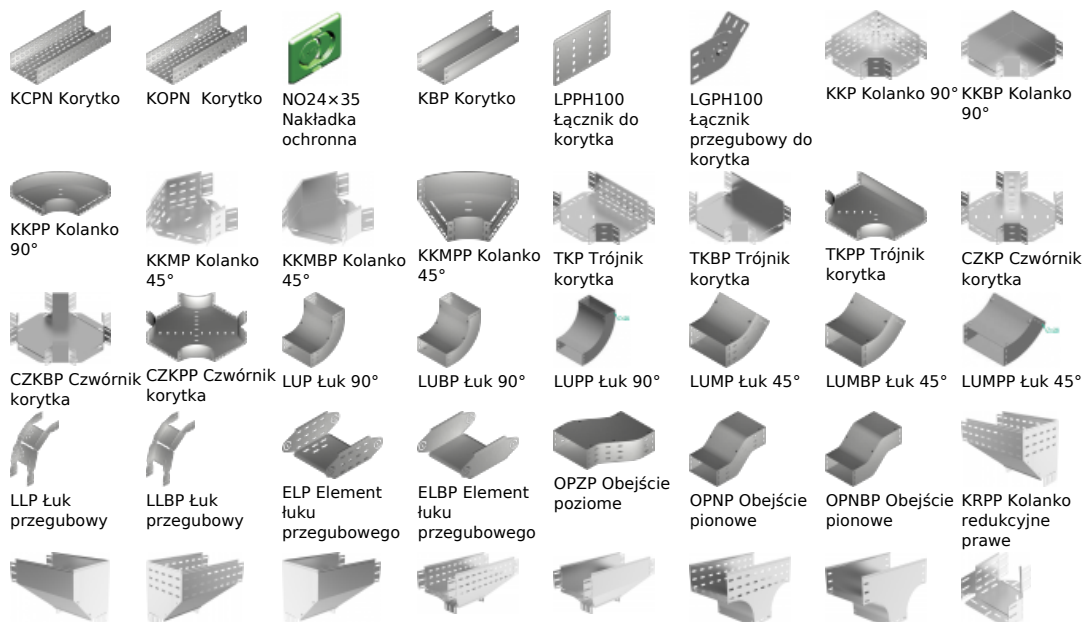

KRPBP Kolanko redukcyjne prawe	KRLP Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP Kolanko redukcyjne lewe	TRP Trójkąt redukcyjny	TRBP Trójkąt redukcyjny	TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLP Redukcja lewa
							
RKLBP Redukcja lewa	RKPP Redukcja prawa	RKPBP Redukcja prawa	RKSP Redukcja symetryczna	RKSBP Redukcja symetryczna	TKDP Trójkąt dostawny	LRPPH100 łącznik rozdzielny	
					