

## TRSJ Trójkąt redukcyjny symetryczny H110

### Informacje:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

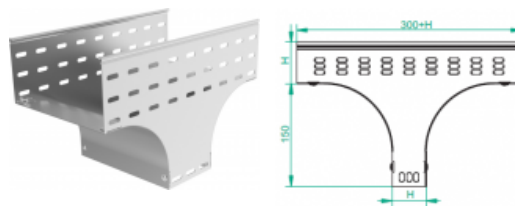

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

#### Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| TRSJ100H110 | 100              | 1,76          | 124710           | 4                  |
| TRSJ150H110 | 150              | 1,95          | 124715           | 4                  |
| TRSJ200H110 | 200              | 2,13          | 124720           | 4                  |
| TRSJ300H110 | 300              | 2,50          | 124730           | 1                  |
| TRSJ400H110 | 400              | 2,87          | 124740           | 1                  |
| TRSJ500H110 | 500              | 3,24          | 124750           | 1                  |
| TRSJ600H110 | 600              | 3,60          | 124760           | 1                  |