

TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny H110

Informacje:

Zastosowanie

Przejście z ciągu poziomego
do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

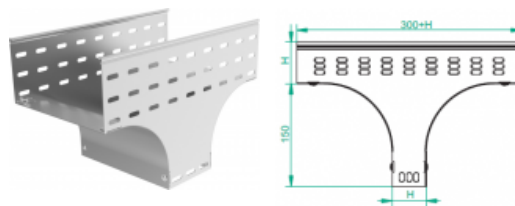

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSP100H110	100	2,65	124810	4
TRSP150H110	150	2,92	124815	4
TRSP200H110	200	3,20	124820	4
TRSP300H110	300	3,75	124830	1
TRSP400H110	400	4,30	124840	1
TRSP500H110	500	4,86	124850	1
TRSP600H110	600	5,42	124860	1