

TRSBJ Trójkąt redukcyjny symetryczny H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

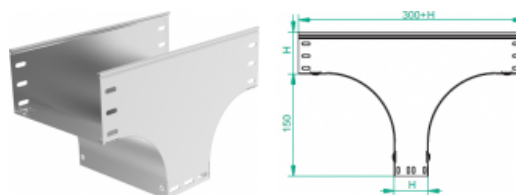

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSBJ100H110	100	1,76	128710	1
TRSBJ150H110	150	1,95	128715	1
TRSBJ200H110	200	2,13	128720	1
TRSBJ300H110	300	2,50	128730	1
TRSBJ400H110	400	2,87	128740	1
TRSBJ500H110	500	3,24	128750	1
TRSBJ600H110	600	3,60	128760	1