

RKSBJ Redukcja symetryczna H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

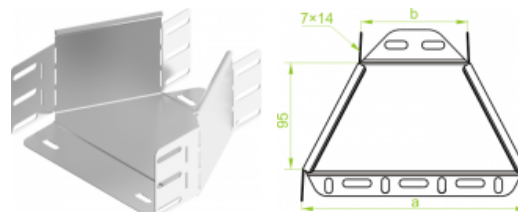

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSBJ150/100H110	150	100	0,30	129315	10
RKSBJ200/100H110	200	100	0,37	129720	10
RKSBJ200/150H110	200	150	0,39	129820	10
RKSBJ300/200H110	300	200	0,41	129730	10
RKSBJ400/300H110	400	300	0,49	129340	6
RKSBJ500/400H110	500	400	0,57	129350	6
RKSBJ600/500H110	600	500	0,65	129360	6