

RKSBP Redukcja symetryczna H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

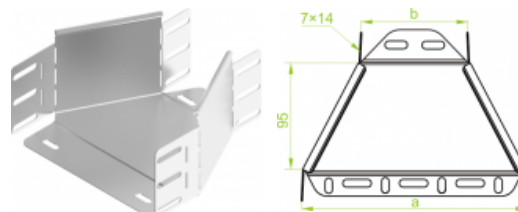

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSBP150/100H110	150	100	0,46	129415	10
RKSBP200/100H110	200	100	0,52	129920	10
RKSBP200/150H110	200	150	0,53	120020	10
RKSBP300/200H110	300	200	0,60	129930	10
RKSBP400/300H110	400	300	0,73	129440	6
RKSBP500/400H110	500	400	0,86	129450	6
RKSBP600/500H110	600	500	0,96	129460	6